


電源の入れ方

本体下部のコネクタにマイクのコネクタを接続すると自動で電源が入ります。またコネクタを外すと自動で電源が OFF になります。

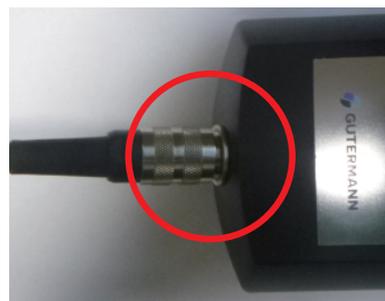


音聴時の操作方法

マイクハンドル部にあるボタンを押すと音聴を開始します。押し続けている間は音聴を継続します。
(音聴時は路面用マイクもしくは音聴棒の設置が安定してから行ってください。)



音圧レベルの確認方法

本体中央部にある M のボタンを押すと過去 8 回分の音聴時の最小音圧レベルが確認できます。(左から順に古い数値が表示され上書き更新されていきます。)

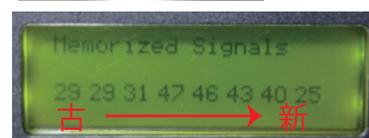

音量の調整とバックライトの点灯方法


本体の紺色の+と-ボタンでヘッドホンの音量を調節できます。またこのボリュームボタンを同時に押す事で画面のバックライトが点灯します。

同時押しで
バックライト
ON/OFF 切替



デジタル周波数フィルターの使用方法

本体にある水色の+と-ボタンを同時に押すとフィルターが作動します。画面上の Filter の項目が OFF から数値に変わり数値は水色の+と-スイッチで 20Hz ずつ調整できます。数値を基準に $\pm 100\text{Hz}$ の帯域で音を通す事が出来ます。



表示数値を基準に $\pm 100\text{Hz}$ を通す
バンドパスフィルター